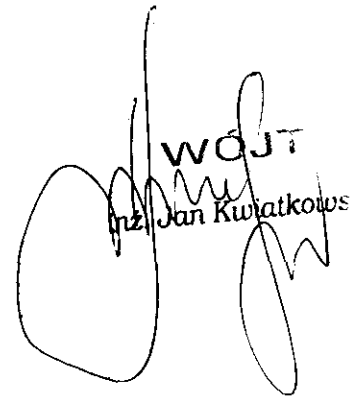


W związku z pytaniami o wyjaśnienia zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej we wsiach Popławce, Białobłockie, Łosośna Wielka, Wołkusze, zabudowa kolonijna gm. Kuźnica wyjaśniam jak niżej:

Ad. 1 hydrofornia z której będzie zasilana projektowana sieć wodociągowa pracuje obecnie na ciśnienie minimalna 2,8 barów maksymalnie 3,8 barów z możliwością zwiększenia ciśnienia.

Ad.2 rzędna terenu posadowienia hydroforni jest 191,05 i najdalsze punkty poboru wody projektowanej sieci są w przybliżeniu 165 i 162 (n.p.m.) na trasie projektowanej sieci występują wzgórza i duże jest uzależnienie od zaprojektowanie trasy sieci wodociągowej z tego względu trudno jest przewidzieć zastosowanie urządzeń podnoszących ciśnienie wody. Istnieje możliwość podłączenie z dwóch punktów od wsi Starowany i wsi Wołkusze , które są zasilane z hydroforni Kuścince.


WOJCI
Inż. Jan Kwiatkowski